ProArc 180 PFC

easyweld
Importateur France
JASIC

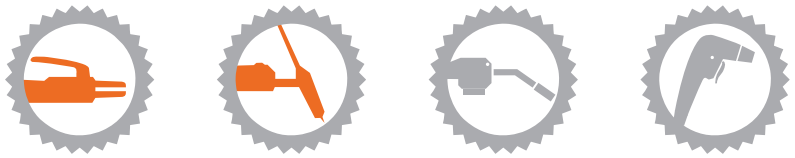

GARANTIE 2 ANS

Alimentation	(1 ph)	230 V 50/60 Hz
Puissance max.	KVA	5,9
Tension à vide	V	68
Courant de soudage	A	10 - 180
Facteur de marche (cycle de 10' à 40°C)	A	40 % 180 60 % 138 100 % 107
Diamètre électrode	mm	1,6 - 4,0
Indice de protection		IP 21
Classe d'isolation		F
Dimensions (LxlxH)	mm	351 x 130 x 250
Poids	kg	5,2

Réf. : 1EW004

- Onduleur MMA portable
- 230 V - 1 ph
- Affichage digital de l'intensité
- Arc Force réglable
- Fonction TIG «Lift Arc» DC
- Technologie PFC*
- Adapté à l'utilisation sur chantier
- Prêt à souder
- Livré en mallette

GENERAL

MMA

TIG

* PFC
Power Factor Control
Contrôle du Facteur de Puissance
Ce dispositif régule et optimise le courant d'alimentation.

Machines MMA

2019 www.easyweld.fr