EasyMig 400 SW Pulse

easyweld
Importateur France
JASIC

Alimentation	(3 ph)	400 V 50/60 Hz
Puissance max.	KVA	18
Tension à vide	V	70
Courant de soudage	A	10 - 400
Facteur de marche (cycle de 10' à 40°C)	A	60 % 400 100 % 310
Diamètre fil	mm	0,8 - 1,6
Diamètre électrode MMA	mm	1,6 - 8,0
Indice de protection		IP 21 S
Classe d'isolation		F
Dimensions (LxlxH)	mm	1080 x 510 x 1390
Poids	kg	140

Réf. : 1EW145

- Onduleur MIG-MAG
- 400 V - 3 ph
- Affichage digital des paramètres
- Fonction MIG-MAG synergique
- MIG-MAG pulsé
- Inversion de la polarité pour fil fourré sans gaz
- Refroidissement par eau de la torche
- Dévidoir séparé avec faisceau de 10 m
- Moteur de dévidage 4 galets
- Position soudage à l'électrode enrobée
- Facteur de marche élevé
- Chariot porte-bouteille

GENERAL

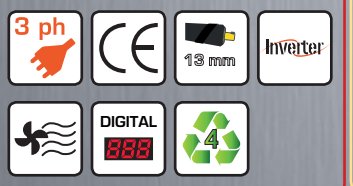

MIG

MMA

* *Pulse*
Le courant varie pendant le soudage, le générateur lui imposant une «forme d'onde» bien précise. Utilisé pour les fils massifs en aciers inoxydables et alliages légers.

Machines MIG-MAG

2019 www.easyweld.fr